

ATAÇ

plastic machinery co.

ATAÇ

plastic machinery co.

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BLOWN FILM MACHINES

Türkiye
Discover
the potential



www.atacmak.com

PLASTİK FİLM MAKİNALARINDA
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BLOWN FILM MACHINES



Check out
our solution

Bakırcılar Pirinççiler Sanayi Sitesi
Karanfil Caddesi No: 12/14 Yakuplu - Beylikdüzü
İstanbul / TÜRKİYE

Phone : +90(212) 549 47 00
Fax : +90(212) 549 47 02
E-Mail : atac@atacmak.com

www.atacmak.com

BLOWN FILM EXTRUSION MACHINES

MULTI LAYER MACHINES

PROFLEX



08-09

MULTIFLEX



10-11

EVOFLEX



12-13

PROFLEX



06-07

ABA MACHINES

ABA



16-17

ABA



18-19

ABA



20-21

MONO LAYER MACHINES

ECO



24-25

SUPERB



26-27

DUPLEX



28-29

OPTIMA



30-31

MONO



32-33

MONO HS



34-35

PERFORMANCE



36-37

OMEGA



38-39

MEGA



40-41

NOT ONLY PRODUCING

THINKING ABOUT FUTURE WHILE PRODUCING



SADECE ÜRETMEK DEĞİL
ÜRETİRKEN GELECEĞİ
DÜŞÜNMEK

“ATAÇ Plastik Makina” has been established in 1984 by Mehmet Ataç. In the course of first years its occupation was to produce reducer. Our Company that started to manufacture Blown film extrusions in 1990 has adopted primarily satisfaction of customer with its philosophy of honest manufacturer.

“ATAÇ Plastik Makina”, always standing behind machines manufactured, its words, has been continuing to provide service at top quality to its gradually growing and expanding customer portfolio day by day in the Middle East, Central Asia, Africa and Balkan Countries. We have been exporting our machines to 70 countries in the World through our 15 dealers/sellers.

“ATAÇ Plastik Makina” has been attaching great and tough importance on providing service and spare parts in due time to our customers for their machines within warranty period and post-warranty period. With the support of our established quality management system our Company aimed always to produce much more qualified, initially fault-free machines, and while working to this end, our Company has been agreeing and undertaking to be customer-oriented, to ensure satisfaction of customer, to consider suppliers and customers as an integral part of the system, to implement and adopt a policy by ensuring contribution of all personnel, supporting with continuously developed training and information and to carry out production in strict compliance with laws within the framework of benefits of our Country without making any compromise over this policy.

ATAÇ Plastik Makina 1984 yılında Mehmet Ataç tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında redüktör imalatıyla ticari faaliyetlerine başlamıştır. 1990 yılında Plastik Film Makinaları imalatına başlayan firmamız, dürüst üretici felsefesiyle önce müşteri memnuniyetini kendine benimsemiştir.

ATAÇ Plastik Makina ürettiği makinaların, verdiği sözlerin her daim arkasında durarak Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinde her geçen gün büyüyen müşteri portföyüne en üst kalitede hizmet vermeye devam etmektedir. Üretmiş olduğumuz makinaları dünyanın 70 ülkesine, 15 bayimizle satış yapmaktayız.

ATAÇ Plastik Makina garanti süresi ve garanti süresi dışındaki, müşterilerimizin servis ve yedek parça isteklerine zamanında cevap verme anlayışından taviz vermemektedir. Kurmuş olduğu kalite yönetim sisteminin desteği ile her zaman daha kaliteliyi, ilk aşamada, hatasız olarak üretmeyi amaç edinmiştir ve bu amaç doğrultusunda çalışırken; müşteri odaklı olmayı, müşteri memnuniyeti sağlamayı, tedarikçileri ve müşterileri, sistemin bir parçası olarak gördüğü, tüm çalışanların katılımını sağlayarak, sürekli gelişen, eğitim ve bilgi destekli, bir politika uygulayacağını ve bu politikadan hiç bir zaman ödün vermeden ülke çıkarları çerçevesinde yasalara uygun bir şekilde üretim yapacağını taahhüt etmektedir.

Güçlü Çözüm Aradığınızda

WHEN YOU SEARCH FOR A **STRONG** **SOLUTION**

MULTI LAYER | MACHINES

ATAÇ
plastic machinery co.

MULTI LAYER

PROFLEX Series Blown Film Extrusions

PROFLEX Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



LDPE

atacmak.com



MODELS	PROFLEX 1200	PROFLEX 1400	PROFLEX 1600	PROFLEX 1800
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	1.100 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.650 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	20 – 150 micron	20 – 150 micron	20 – 150 micron	20 – 200 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	250 kg / h	300 kg / h	350 kg / h	400 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	A : 30 kW B : 45 kW C : 30 kW	A : 30 kW B : 55 kW C : 30 kW	A : 37 kW B : 75 kW C : 37 kW	A : 45 kW B : 75 kW C : 45 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A : Ø 45 mm B : Ø 65 mm C : Ø 45 mm	A : Ø 55 mm B : Ø 65 mm C : Ø 55 mm	A : Ø 55 mm B : Ø 75 mm C : Ø 55 mm	A : Ø 65 mm B : Ø 75 mm C : Ø 65 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	10 x 0.37 kW	10 x 0.37 kW	11 x 0.37 kW	13 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	LDPE Ø 220 mm	LDPE Ø 250 mm	LDPE Ø 300 mm	LDPE Ø 350 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	7.5 kW	11 kW	11 kW	15 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 220 mm x 1200 mm	Ø 220 mm x 1400 mm	Ø 260 mm x 1600 mm	Ø 260 mm x 1800 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW	3 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	9 m	10 m	10 m	11 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 480 mm x 1200 mm	Ø 480 mm x 1400 mm	Ø 480 mm x 1600 mm	Ø 480 mm x 1800 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm

PROFLEX Series Blown Film Extrusions

PROFLEX Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



LDPE

atacmak.com



MODELS	PROFLEX 2000	PROFLEX 2400	PROFLEX 2800	PROFLEX 3200
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	1.850 mm	2.200 mm	2.600 mm	3.000 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	20 ~ 200 micron	20 ~ 200 micron	20 ~ 200 micron	20 ~ 200 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	450 kg / h	600 kg / h	700 kg / h	800 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	A : 55 kW B : 75 kW C : 55 kW	A : 55 kW B : 110 kW C : 55 kW	A : 55 kW B : 132 kW C : 55 kW	A : 75 kW B : 132 kW C : 75 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A : Ø 65 mm B : Ø 75 mm C : Ø 65 mm	A : Ø 65 mm B : Ø 85 mm C : Ø 65 mm	A : Ø 65 mm B : Ø 105 mm C : Ø 65 mm	A : Ø 75 mm B : Ø 105 mm C : Ø 75 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	13 x 0.37 kW	13 x 0.37 kW	14 x 0.37 kW	16 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	LDPE Ø 350 mm	LDPE Ø 400 mm	LDPE Ø 500 mm	LDPE Ø 600 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	15 kW	15 kW	22 kW	22 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 260 mm x 2000 mm	Ø 260 mm x 2400 mm	Ø 260 mm x 2800 mm	Ø 260 mm x 3200 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	13 m	15 m	17 m	20 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 480 mm x 2000 mm	Ø 480 mm x 2400 mm	Ø 480 mm x 2800 mm	Ø 480 mm x 3200 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm

MULTIFLEX Series Blown Film Extrusions

MULTIFLEX Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



LDPE

atacmak.com



MODELS	MULTIFLEX 1600	MULTIFLEX 2000	MULTIFLEX 2400	MULTIFLEX 2800
Max.Film Width Maks.Film Geniřlięi	1.500 mm	1.850 mm	2.200 mm	2.600 mm
Thickness of the Film Film Kalınlıęı	20 – 200 micron	20 – 200 micron	20 – 200 micron	20 – 200 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	450 kg / h	600 kg / h	700 kg / h	800 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	A - E : 30 kW B - D : 37 kW C : 75 kW	A - E : 30 kW B - D : 37 kW C : 110 kW	A - E : 30 kW B - D : 75 kW C : 110 kW	A - E : 30 kW B - D : 75 kW C : 132 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A - E : Ø 45 mm B - D : Ø 55 mm C : Ø 65 mm	A - E : Ø 45 mm B - D : Ø 55 mm C : Ø 85 mm	A - E : Ø 55 mm B - D : Ø 65 mm C : Ø 85 mm	A - E : Ø 55 mm B - D : Ø 65 mm C : Ø 105 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soęutma Fanları	16 x 0.37 kW	17 x 0.37 kW	17 x 0.37 kW	18 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	LDPE Ø 300 mm	LDPE Ø 400 mm	LDPE Ø 500 mm	LDPE Ø 600 mm
Air Blower Fan Balon Soęutma Fanı	15 kW	15 kW	22 kW	22 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 260 mm x 1600 mm	Ø 260 mm x 2000 mm	Ø 260 mm x 2400 mm	Ø 260 mm x 2800 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Height of The Machine Kule Yükseklięi	12 m	14 m	16 m	18 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 480 mm x 2000 mm	Ø 480 mm x 2000 mm	Ø 480 mm x 2400 mm	Ø 480 mm x 2800 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm

EVOFLEX Series Blown Film Extrusions

EVOFLEX Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



BARRIER FILM

atacmak.com



MODELS	EVOFLEX 5L - 1400	EVOFLEX 5L - 1800	EVOFLEX 7L - 1400	EVOFLEX 7L - 1800
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	1.300 mm	1.650 mm	1.300 mm	1.650 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	25 ~ 150 micron	25 ~ 150 micron	25 ~ 150 micron	25 ~ 150 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	300 kg / h	350 kg / h	350 kg / h	400 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	A - E : 55 kW B - C - D : 30 kW	A - E : 75 kW B - C - D : 45 kW	A - B - C - D - E - F - G : 37 kW	A - B - C - D - E - F - G : 55 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A - E : Ø 65 mm B - C - D : Ø 50 mm	A - E : Ø 75 mm B - C - D : Ø 55 mm	A - B - C - D - E - F - G : Ø 50 mm	A - B - C - D - E - F - G : Ø 55 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.	1 / 32.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	15 x 0.37 kW	17 x 0.37 kW	21 x 0.37 kW	21 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip	Hydraulic Type Hidrolik Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stackable Die Yatay Tip Kafa	Stackable Die Yatay Tip Kafa	Stackable Die Yatay Tip Kafa	Stackable Die Yatay Tip Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	11 kW	15 kW	11 kW	15 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 260 mm x 1400 mm	Ø 260 mm x 1800 mm	Ø 260 mm x 1400 mm	Ø 260 mm x 1800 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	2.2 kW	3 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	11 m	14 m	11 m	14 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 480 mm x 1400 mm	Ø 480 mm x 1800 mm	Ø 480 mm x 1400 mm	Ø 480 mm x 1800 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm

Güçlü Çözüm Aradığınızda

WHEN YOU SEARCH FOR A **STRONG** **SOLUTION**

ABA | MACHINES

ATAÇ
plastic machinery co.

ABA MACHINES

ABA Series Blown Film Extrusions

ABA Serisi Film
Ekstrüzyon Makinaları

ABA 700

ABA 900



HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS


	ABA 700	ABA 900
Max.Film Width Maks.Film Geniřlięi	650 mm	850 mm
Thickness of the Film Film Kalınlıęı	8 – 120 micron	8 – 120 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	80 kg / h	100 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi		
Main Motor Ana Motor	A : 11 kW B : 18.5 kW	A : 15 kW B : 22 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A : Ø 40 mm B : Ø 50 mm	A : Ø 45 mm B : Ø 55 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soęutma Fanları	5 x 0.25 kW	6 x 0.25 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi		
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 80 mm	HDPE Ø 80 mm
Air Blower Fan Balon Soęutma Fanı	3 kW	4 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi		
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 170 mm x 700 mm	Ø 170 mm x 900 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.1 kW	1.5 kW
Height of The Machine Kule Yükseklięi	4 m	4.8 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi		
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 200 mm x 700 mm	Ø 200 mm x 900 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	1.1 kW	1.5 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm

ABA Series Blown Film Extrusions

ABA Serisi Film
Ekstrüzyon Makinaları

ABA 1100

ABA 1300

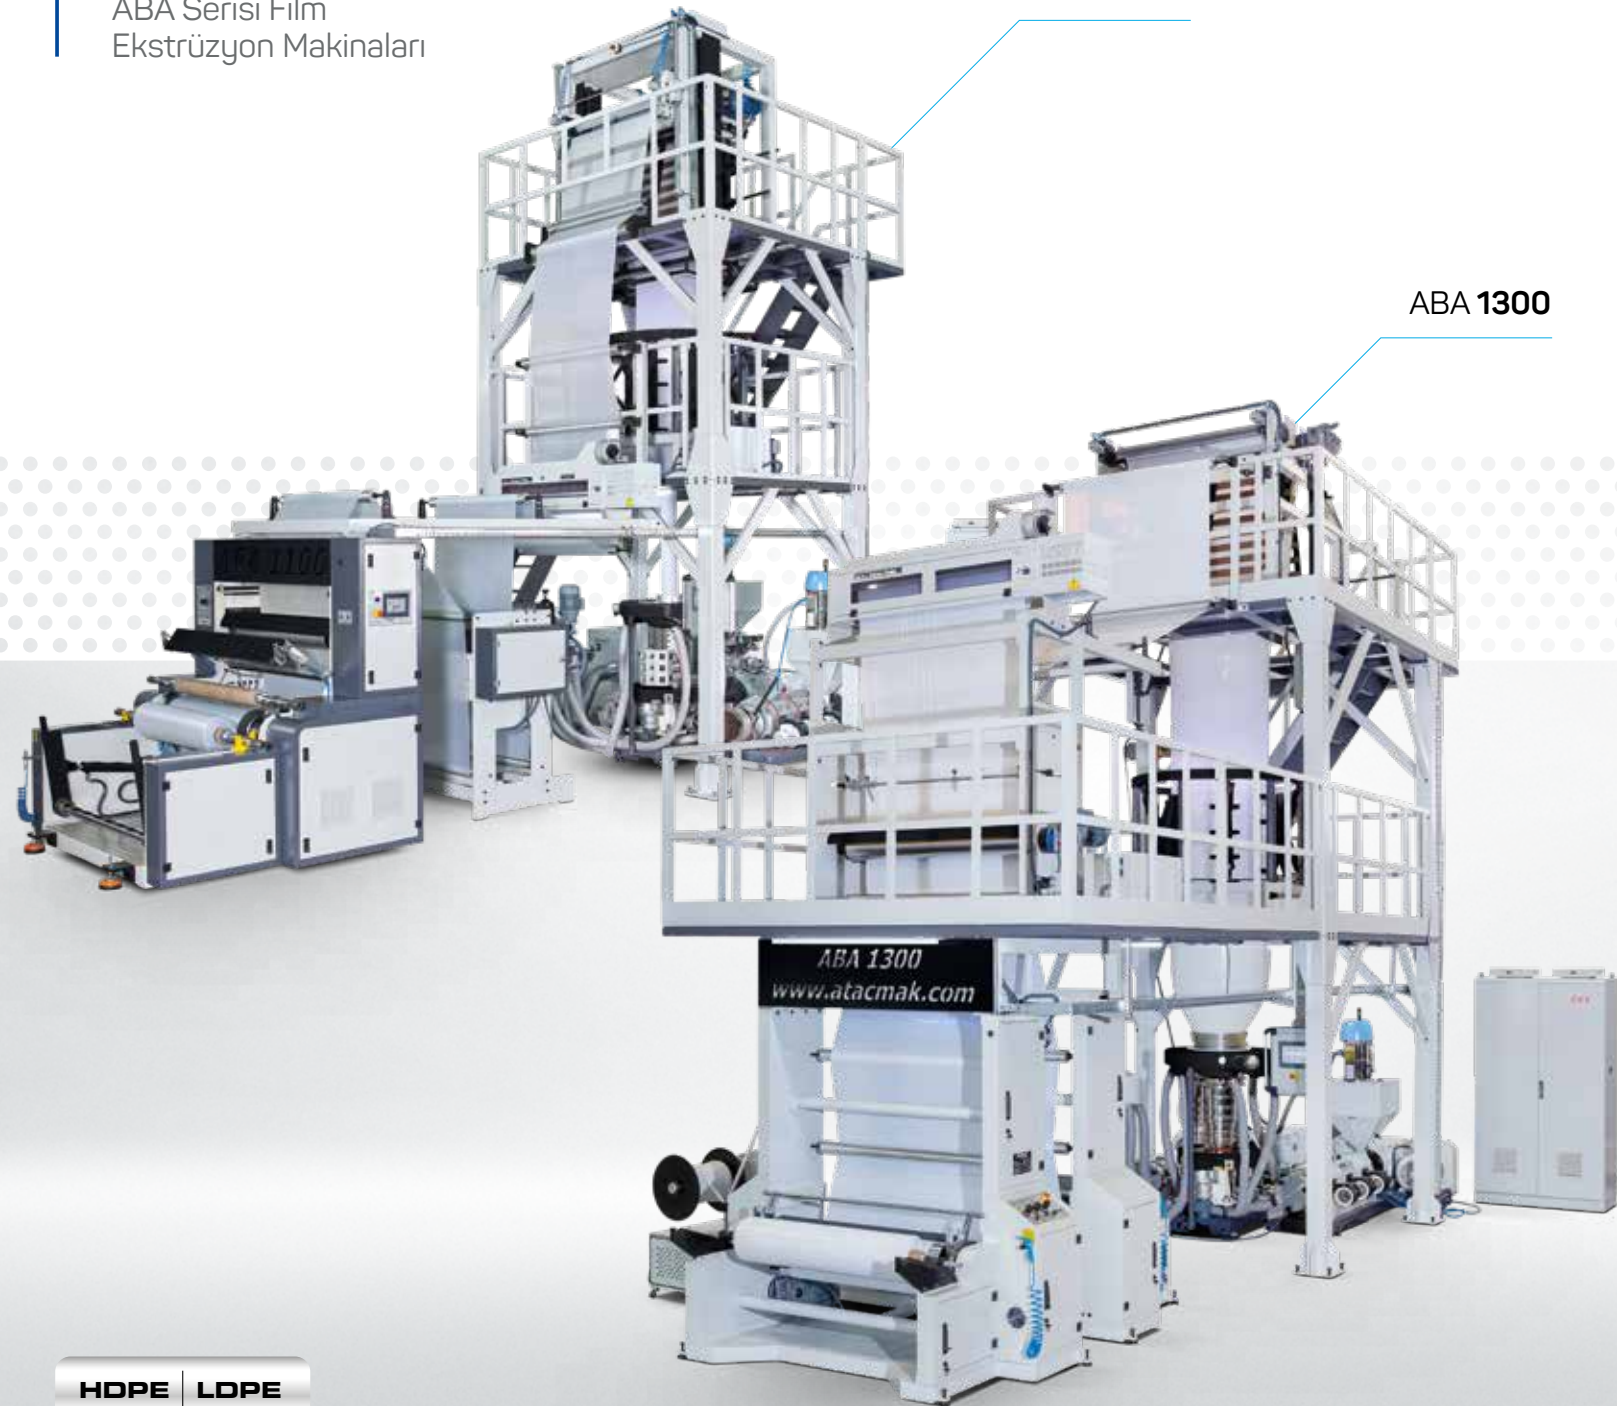

HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS

	ABA 1100	ABA 1300
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	1000 mm	1200 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	8 – 120 micron	8 – 120 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	130 kg / h	150 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi		
Main Motor Ana Motor	A : 18.5 kW B : 30 kW	A : 22 kW B : 37 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A : Ø 50 mm B : Ø 60 mm	A : Ø 55 mm B : Ø 65 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	6 x 0.25 kW	7 x 0.25 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi		
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 180 mm	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 200 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	5.5 kW	5.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi		
Type of The Tower Kule Tipi	Elevating Tower Hareketli Kule	Elevating Tower Hareketli Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 170 mm x 1100 mm	Ø 170 mm x 1300 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	6.5 m	6.8 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi		
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel or Automatic Manuel veya Otomatik	Manuel or Automatic Manuel veya Otomatik
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 250 mm x 1100 mm	Ø 250 mm x 1300 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	2.2 kW	2.2 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 900 mm	Ø 900 mm

ABA Series Blown Film Extrusions

ABA Serisi Film
Ekstrüzyon Makinaları



HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS	ABA 1200	ABA 1400	ABA 1600	ABA 1800
Max.Film Width Maks.Film Geniřlięi	1.100 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.700 mm
Thickness of the Film Film Kalınlıęı	8 ~ 120 micron	8 ~ 120 micron	10 ~ 150 micron	10 ~ 150 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	180 kg / h	220 kg / h	250 kg / h	300 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	A : 30 kW B : 45 kW	A : 37 kW B : 55 kW	A : 45 kW B : 75 kW	A : 55 kW B : 90 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	A : Ø 50 mm - High Speed B : Ø 60 mm - High Speed	A : Ø 60 mm - High Speed B : Ø 70 mm - High Speed	A : Ø 65 mm - High Speed B : Ø 75 mm - High Speed	A : Ø 70 mm - High Speed B : Ø 80 mm - High Speed
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soęutma Fanları	7 x 0.25 kW	7 x 0.25 kW	9 x 0.25 kW	9 x 0.25 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 200 mm	HDPE Ø 150 mm LDPE Ø 220 mm	HDPE Ø 180 mm LDPE Ø 250 mm	HDPE Ø 200 mm LDPE Ø 300 mm
Air Blower Fan Balon Soęutma Fanı	7.5 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule	Oscillating Haul-Off Döner Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 200 mm x 1200 mm	Ø 200 mm x 1400 mm	Ø 200 mm x 1600 mm	Ø 200 mm x 1800 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Height of The Machine Kule Yükseklięi	8 m	8.5 m	9 m	10 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel or Automatic Manuel veya Otomatik	Manuel or Automatic Manuel veya Otomatik	Manuel or Automatic Manuel veya Otomatik	Manuel or Automatic Manuel veya Otomatik
Winder Roller Dia. & Width Sarıcı Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 280 mm x 1200 mm	Ø 280 mm x 1400 mm	Ø 280 mm x 1600 mm	Ø 280 mm x 1800 mm
Winder Roller Motor Sarıcı Silindir Motoru	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm

Güçlü Çözüm Aradığınızda

WHEN YOU SEARCH FOR A **STRONG** **SOLUTION**

MONO LAYER | MACHINES

ATAÇ
plastic machinery co.

MONO LAYER

ECO Series Blown Film Extrusions

ECO Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE

atacmak.com



MODELS

	ECO 500	ECO 700
Max.Film Width Maks.Film Geniřlięi	450 mm	650 mm
Thickness of the Film Film Kalınlıęı	5 ~ 80 micron	5 ~ 80 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	55 kg / h	70 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi		
Main Motor Ana Motor	15 kW	22 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 40 mm	Ø 50 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soęutma Fanları	2 x 0.25 kW	3 x 0.25 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi		
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	Ø 60 mm	Ø 80 mm
Air Blower Fan Balon Soęutma Fanı	2.2 kW	4 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi		
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 170 mm x 500 mm	Ø 170 mm x 700 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	0.75 kW	0.75 kW
Height of The Machine Kule Yükseklięi	3.8 m	3.8 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi		
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 200 mm x 500 mm	Ø 200 mm x 700 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	0.75 kW	1.1 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm

SUPER B Series Blown Film Extrusions

SUPER B Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS	SUPER B 700	SUPER B 900	SUPER B 1100	SUPER B 1300
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	600 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	7 ~ 120 micron	7 ~ 120 micron	7 ~ 120 micron	7 ~ 120 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	70 kg / h	90 kg / h	110 kg / h	130 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	22 kW	30 kW	37 kW	37 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	3 x 0.25 kW	3 x 0.25 kW	3 x 0.25 kW	4 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 80 mm LDPE Ø 120 mm	HDPE Ø 80 mm LDPE Ø 140 mm	HDPE Ø 90 mm LDPE Ø 160 mm	HDPE Ø 100 mm LDPE Ø 200 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	3 kW	4 kW	5.5 kW	5.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Elevating Tower Haraketli Kule	Elevating Tower Haraketli Kule	Elevating Tower Haraketli Kule	Elevating Tower Haraketli Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 170 mm x 700 mm	Ø 170 mm x 900 mm	Ø 170 mm x 1100 mm	Ø 170 mm x 1300 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	4.5 m	4.8 m	5.2 m	5.5 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel Double Winders Manuel Çift Sargı	Manuel Double Winders Manuel Çift Sargı	Manuel Double Winders Manuel Çift Sargı	Manuel Double Winders Manuel Çift Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 200 mm x 700 mm	Ø 200 mm x 900 mm	Ø 200 mm x 1100 mm	Ø 220 mm x 1300 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm	Ø 400 mm

DUPLEX Series Blown Film Extrusions

DUPLEX Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS	DUPLEX 700	DUPLEX 900	DUPLEX 1100
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	650 mm	800 mm	1.000 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	5 ~ 80 micron	8 ~ 100 micron	8 ~ 100 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	110 kg / h	150 kg / h	170 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi			
Main Motor Ana Motor	37 kW	45 kW	55 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 65 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	4 x 0.25 kW	4 x 0.25 kW	5 x 0.25 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi			
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 80 mm	HDPE Ø 90 mm LDPE Ø 120 mm	HDPE Ø 100 mm LDPE Ø 200 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	3 kW	5.5 kW	5.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi			
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 170 mm x 700 mm	Ø 170 mm x 900 mm	Ø 170 mm x 1100 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	4 m	4.8 m	5.5 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi			
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı	Manuel Single Winder Manuel Tek Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 200 mm x 700 mm	Ø 200 mm x 900 mm	Ø 200 mm x 1100 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm

OPTIMA Series Blown Film Extrusions

OPTIMA Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS

	OPTIMA 1100	OPTIMA 1300
Max.Film Width Maks.Film Geniřlięi	1.000 mm	1.200 mm
Thickness of the Film Film Kalınlıęı	7 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	110 kg / h	130 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi		
Main Motor Ana Motor	30 kW	37 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 60 mm	Ø 65 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soęutma Fanları	3 x 0.37 kW	4 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi		
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 120 mm LDPE Ø 180 mm	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 200 mm
Air Blower Fan Balon Soęutma Fanı	5.5 kW	7.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi		
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 170 mm x 1100 mm	Ø 170 mm x 1300 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW
Height of The Machine Kule Yükseklięi	6.5 m	6.7 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi		
Type of Winder Sargı Tipi	Manuel Double Winder Manuel Çift Sargı	Manuel Double Winder Manuel Çift Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 220 mm x 1100 mm	Ø 220 mm x 1300 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 800 mm	Ø 800 mm


MONO Series Blown Film Extrusions

MONO Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE | LDPE

atacmak.com

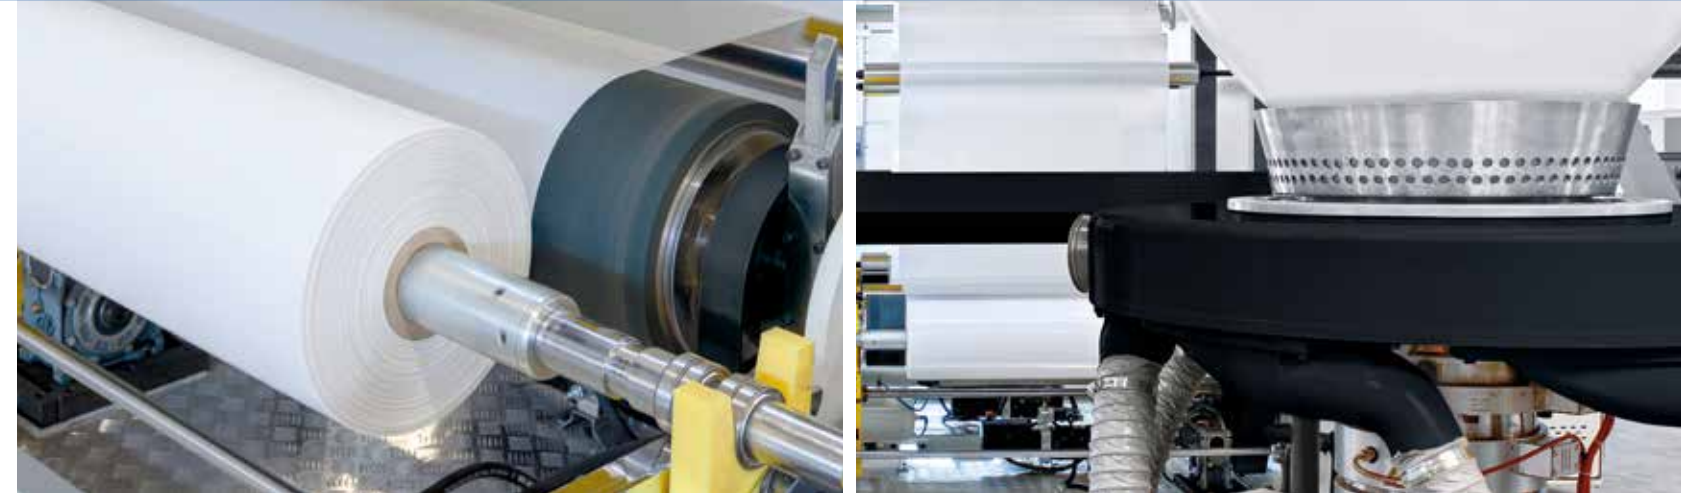

MODELS	MONO 1000	MONO 1200	MONO 1400	MONO 1600
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	900 mm	1.100 mm	1.300 mm	1.500 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	7 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	120 kg / h	130 kg / h	150 kg / h	
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	3 x 0.37 kW	4 x 0.37 kW	4 x 0.37 kW	5 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 100 mm LDPE Ø 160 mm	HDPE Ø 120 mm LDPE Ø 180 mm	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 200 mm	HDPE Ø 150 mm LDPE Ø 250 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	4 kW	5.5 kW	7.5 kW	7.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 170 mm x 1000 mm	Ø 170 mm x 1200 mm	Ø 170 mm x 1400 mm	Ø 170 mm x 1600 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	6 m	6.5 m	7 m	8 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 260 mm x 1000 mm	Ø 260 mm x 1200 mm	Ø 260 mm x 1400 mm	Ø 260 mm x 1400 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm


MONO HS Series Blown Film Extrusions

MONO HS Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE

atacmak.com

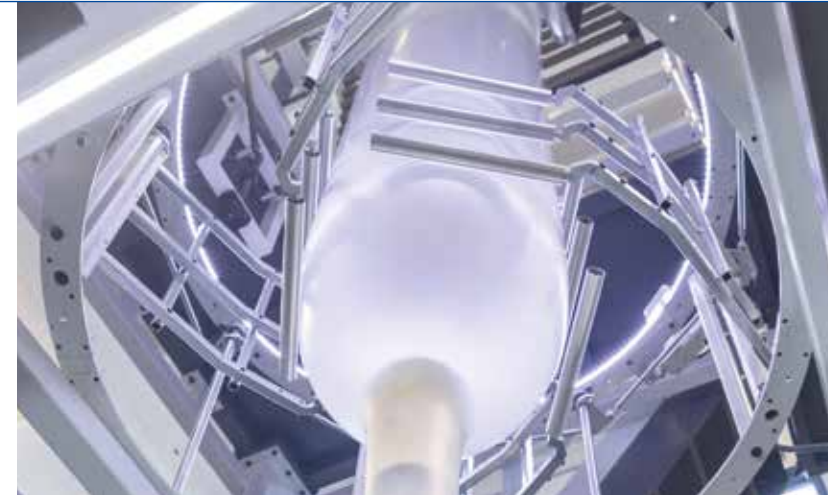

MODELS

	MONO HS 1000	MONO HS 1200	MONO HS 1400
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	900 mm	1.100 mm	1.300 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	5 ~ 80 micron	5 ~ 80 micron	5 ~ 80 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	120 kg / h	150 kg / h	160 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi			
Main Motor Ana Motor	37 kW	45 kW	55 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 60 mm - High Speed	Ø 65 mm - High Speed	Ø 70 mm - High Speed
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	3 x 0.37 kW	4 x 0.37 kW	4 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi			
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 100 mm	HDPE Ø 120 mm	HDPE Ø 130 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	5.5 kW	7.5 kW	7.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi			
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 170 mm x 1000 mm	Ø 170 mm x 1200 mm	Ø 170 mm x 1400 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	6.5 m	6.8 m	7 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi			
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 260 mm x 1000 mm	Ø 260 mm x 1200 mm	Ø 260 mm x 1400 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 800 mm	Ø 800 mm	Ø 800 mm

PERFORMANCE Series Blown Film Extrusions

PERFORMANCE Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



HDPE | LDPE

atacmak.com



MODELS	PERFORMANCE 1200	PERFORMANCE 1400	PERFORMANCE 1600	PERFORMANCE 1800
Max.Film Width Maks.Film Geniřlięi	1.100 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.700 mm
Thickness of the Film Film Kalınlıęı	5 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron	7 ~ 150 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	130 kg / h	160 kg / h	200 kg / h	250 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	45 kW	55 kW	75 kW	90 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 55 mm - High Speed	Ø 65 mm - High Speed	Ø 75 mm - High Speed	Ø 85 mm - High Speed
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soęutma Fanları	4 x 0.37 kW	4 x 0.37 kW	5 x 0.37 kW	5 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 180 mm	HDPE Ø 130 mm LDPE Ø 220 mm	HDPE Ø 150 mm LDPE Ø 250 mm	HDPE Ø 180 mm LDPE Ø 300 mm
Air Blower Fan Balon Soęutma Fanı	5.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Oscillating Haul - Off Döner Kule	Oscillating Haul - Off Döner Kule	Oscillating Haul - Off Döner Kule	Oscillating Haul - Off Döner Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 170 mm x 1200 mm	Ø 200 mm x 1400 mm	Ø 200 mm x 1600 mm	Ø 220 mm x 1800 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW	3 kW
Height of The Machine Kule Yükseklięi	7.5 m	8 m	9 m	11 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı	Automatic Winder Otomatik Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Geniřlięi	Ø 270 mm x 1200 mm	Ø 270 mm x 1400 mm	Ø 320 mm x 1600 mm	Ø 320 mm x 1800 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm	Ø 900 mm

OMEGA Series Blown Film Extrusions

OMEGA Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



LDPE

atacmak.com



MODELS

	OMEGA 1600	OMEGA 2000	OMEGA 2400
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	1.500 mm	1.900 mm	2.300 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	20 ~ 150 micron	20 ~ 150 micron	25 ~ 150 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	220 kg / h	270 kg / h	320 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi			
Main Motor Ana Motor	55 kW	75 kW	90 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 80	Ø 90	Ø 100
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	4 x 0.37 kW	5 x 0.37 kW	6 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi			
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	LDPE Ø 250 mm	LDPE Ø 350 mm	LDPE Ø 500 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	7.5 kW	7.5 kW	11 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi			
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 170 mm x 1600 mm	Ø 170 mm x 2000 mm	Ø 200 mm x 2400 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	2.2 kW	3 kW	3 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	8 m	10 m	12 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi			
Type of Winder Sargı Tipi	Back to Back Winder Back to Back Sargı	Back to Back Winder Back to Back Sargı	Back to Back Winder Back to Back Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 200 mm x 1600 mm	Ø 200 mm x 2000 mm	Ø 240 mm x 2400 mm
Winder Roller Motor Sargı Silindir Motoru	3 kW	3 kW	3 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm

MEGA Series Blown Film Extrusions

MEGA Serisi
Film Ekstrüzyon
Makinaları



LDPE

atacmak.com



MODELS	MEGA 2700	MEGA 3200	MEGA 3700	MEGA 4200
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	2.500 mm	3.000 mm	3.500 mm	4.000 mm
Thickness of the Film Film Kalınlığı	25 ~ 250 micron	25 ~ 250 micron	25 ~ 250 micron	25 ~ 250 micron
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	350 kg / h	500 kg / h	600 kg / h	800 kg / h
Extrusion Unit - Ekstrüzyon Ünitesi				
Main Motor Ana Motor	90 kW	110 kW	160 kW	200 kW
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 140 mm
Screw & Barrel Material Helezon & Kovan Malzemesi	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550	DIN 1.8550
Screw Ratio L/D Helezon Orantısı	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.	1 / 30.
Barrel Air Cooling Fans Kovan Soğutma Fanları	5 x 0.37 kW	5 x 0.37 kW	6 x 0.37 kW	7 x 0.37 kW
Type of Screen Changer Süzgeç Tipi	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip	Manuel Arm Type Manuel Kollu Tip
Die Unit - Kafa Ünitesi				
Type of The DieHead Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Die Diameter Kafa Çapı	LDPE Ø 500 mm	LDPE Ø 600 mm	LDPE Ø 800 mm	LDPE Ø 1.000 mm
Air Blower Fan Balon Soğutma Fanı	11 kW	11 kW	15 kW	22 kW
Haul-Off Unit - Çekici Ünitesi				
Type of The Tower Kule Tipi	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule	Fixed Tower Sabit Kule
Haul-Off Roller Dia. & Width Çekici Silindir Çapı & Genişliği	Ø 240 mm x 2700 mm	Ø 240 mm x 3200 mm	Ø 240 mm x 3700 mm	Ø 240 mm x 4200 mm
Haul-Off Motor Çekici Silindir Motoru	3 kW	3 kW	5.5 kW	5.5 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	13 m	14 m	16 m	20 m
Winder Unit - Sargı Ünitesi				
Type of Winder Sargı Tipi	Back to Back Winder Back to Back Sargı	Back to Back Winder Back to Back Sargı	Back to Back Winder Back to Back Sargı	Back to Back Winder Back to Back Sargı
Winder Roller Dia. & Width Sargıcı Silindir Çapı & Genişliği	Ø 270 mm x 2700 mm	Ø 450 mm x 3200 mm	Ø 450 mm x 3700 mm	Ø 450 mm x 4200 mm
Winder Roller Motor Sargıcı Silindir Motoru	3 kW	3 kW	5.5 kW	5.5 kW
Max. Roll Diameter Maks. Bobin Çapı	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 500 mm